

# SKY ledvalopeilin asennus



## 1. Pakkauksen sisältö:

- Peili 500 / 600 / 800 x 650 x 70 mm
- Kiinnitysruuvit ja lukitushelat




## 2.1 Peilin asennus:

- Merkitse peilin kiinnityskohdat seinään 38mm etäisyydelle yläkulmista. Käytä apuna vatupassia. Kiinnitä ruuvit (5,0x50mm) seinään mukana toimitettavia seinätulppia apuna käyttäen. Varmista asennuspaikan tukevuus ja kantokyky. Jätä ruuvin kanta n. 4mm irti seinästä. Nosta peili paikoilleen.

## 2.2 Lukitushelan asennus:

- Pistorasialla varustettu peili tulee asentaa kiinteästi mukana toimitettavien lukitushelojen avulla. Kiinteästi asennettuna peiliä ei saa vahingossa pudotettua seinäkiinnityksestä.
- Peilin ollessa paikoillaan seinäkiinnitysruuvien varassa, sovita sijainti sivusuunnassa haluamaasi kohtaan.
- Merkitse peilin alakulmien sijainti seinään ja nosta peili pois paikoiltaan.
- Lukitushelaa varten kiinnitetään seinään mukana tulevat ruuvit (4,0x30mm) n. 160mm peilin sivulta ja 26mm peilin alareunasta ylöspäin **(Huom! tarkista etäisyys peilin reunasta keskelle lukitushelaa ennen ruuvien kiinnitystä)**. Jätä ruuvin kanta 4-6mm irti seinästä.
- Nosta peili paikoilleen ja kohdista ruuvit lukitushelojen pyöreisiin reikiin. Paina alapuolelta lukitushelan vastakappale paikoilleen sileä sivu seinää kohti.
- Lukitushelan vastakappaleen saa pois mukana toimitettavalla avaimella vetämällä ulospäin.

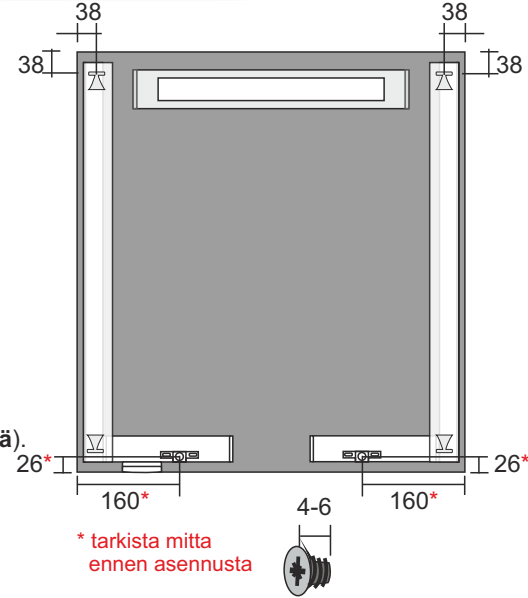

## 3. Sähkökytkennät:

- Vain valtuutettu sähköasentaja voi kytkeä Sky ledvalopeilin sähköverkkoon (230V 50hz). Tuote ei sisällä vikavirtakytkintä.
- Tuotteen ledvalaisimet ovat AC-led teknologiaa, joka ei vaadi erillistä muuntajaa. Valaisimet on mahdollista vaihtaa (230V, vaatii sähköasentajan).




## 4. Asennusalueet ja kotelointiluokka:

- Ledvalopeilin kotelointiluokka on IP44, joka tarkoittaa että peili on suojattu kosteudelta oikein asennettuna ja soveltuu asennettavaksi alueille 2 ja 3.

## 5. Tekniset tiedot:

- Sky Ledvalopeili (Model 122900, 122901 ja 122903)
- Supply voltage (Pri. U) 220-240V ~ 50/60 Hz
- Ledvalopeili asennettuna IP44 luokiteltu
- Led voltage 230V P: 6W I: 0,026A
- Pistorasia 230V Output 16A

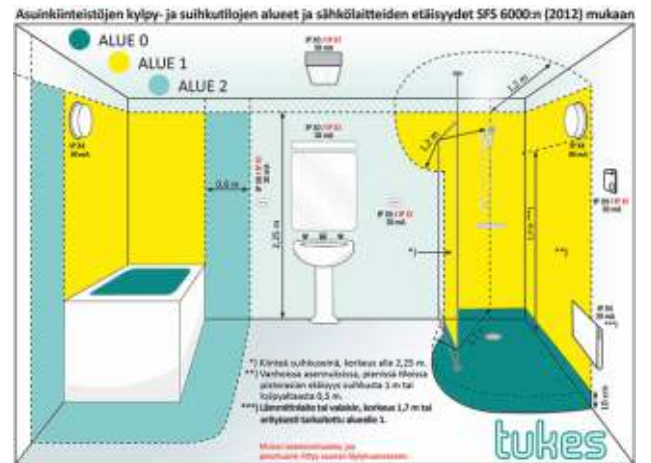

## 6. Takuu ja huolto:

- Peilillä on 5 vuoden takuu. Takuu koskee vain valmistusvikoja. Takuu ei koske tuotteen rikkoutumista, joka johtuu esim. väärästä kuljetuksesta tai asennuksesta, väärästä käsittelystä, väärästä huolto- tai puhdistustoimenpiteestä tai mekaanisesta iskusta.
- Varaosatarpeiden osalta ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
- Puhdista peili vain vedellä kostutetulla liinalla ja kuivaa nukkaamattomalla liinalla. Kemikaalien käyttö ja hankaaminen saattaa vaurioittaa peilin pintaa tai hopeointia.



VALMISTETTU SUOMESSA / MADE IN FINLAND

Grip Finland  
Yrittäjätie 6  
60100 Seinäjoki  
sales@gripfinland.com

**grip**<sup>®</sup>  
F i n l a n d