

FROST ledvalopeilin asennus

1. Pakkauksen sisältö:

- Peili 600x700mm tai 700x900mm
- Peilin kiinnitysruuvit, asennuspalat ja seinätulpat



2. Peilin asennus:

- Peili voidaan asentaa sekä pysty- että vaakasuuntaan. Varmista asennuspaikan tukevuus ja kantokyky.

1. Peili kiinnitetään erillisillä asennuspaloilla (koukku- ja kehysosa)
2. Kiinnitä kehysosa peilin kehykkeeseen sisäpuolen uraan. Paina voimakkaasti kehysosasta napsauttaaksesi osa kiinni.
3. Mittaa ja kiinnitä koukkuosat seinään haluamallasi korkeudelle käyttäen apuna vatupassia.
4. Kun koukkuosat on kiinnitetty seinään, peili ripustetaan koukkuihin kehysosastaan. Kehysosat liikkuvat urassaan, mikä helpottaa sivusuunnan asemointia.




3. Peilin asennusalueet ja kotelointiluokka:

- Peilin kotelointiluokka (IP luokitus) on IP44 peilin ollessa asennettuna.
- IP44 luokitus tarkoittaa, että peili on suojattu kosteudelta oikein asennettuna.
- Peili on suositeltavaa asentaa alueille 2 ja 3. (ks. viereinen kuva)

4. Peilin kytkeminen virtalähteeseen:




- Peilin ja mahdollisen valaisimen voi yhdistää suoraan 230V pistorasiaan käyttämällä tuotteessa kiinniolevaa europlug -pistoketta.
- Mikäli peili on tarkoitus asentaa virtalähteeseen ilman pistoketta, saa kytkennän suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.

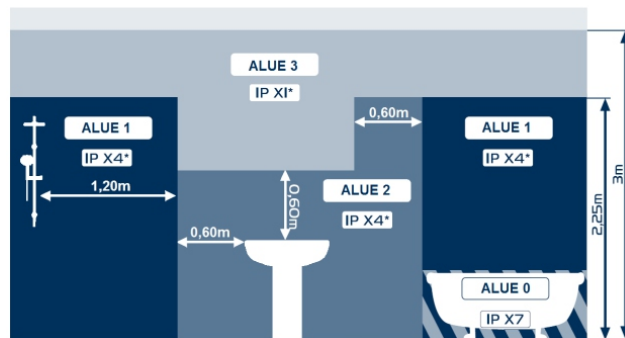

5. Ebir valaisimen asennus


- Valaisin on lisävaruste ja sen voi ostaa erikseen. Valaisimen mukana tulee ohje valaisimen asennukseen.
- Valaisin voidaan asentaa joko valaisimen mukana tulevan korokepalkan avulla kehykseen peilin päälle (A) tai ilman korokepalkaa (B). Peilin kehykseen voi halutessaan tehdä loveamalla uran esim. mattopuukolla johdotusta ja kiinnitintä varten, jotta peili asettuu mahdollisimman lähelle seinää. Noudata loveamisessa erityistä varovaisuutta.

A. Asennus koroikepalalla

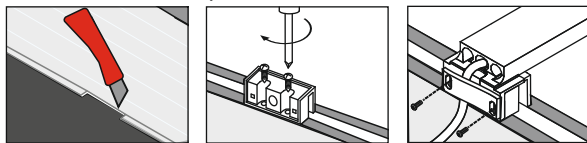

Tee valaisimen kohdalle peilikehysten alareunaan tarvittaessa lovi kehän ulokkeeseen virtajohtoa varten. Ruuvaa korokepala takimmaiseen kromattuun osaan, varo ruuvaamasta linssin alla olevaan lednauhaan. Aseta valaisin korokepalaan ja liitä takaa ruuveilla vedonpoistajan läpi. Ohjaa valaisimen johto peiliin taakse ja kiinnitä virtälähte tarransa avulla peiliin taakse.

B. Asennus ilman korokepala

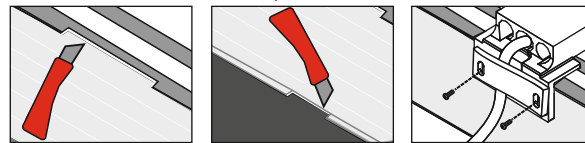

Tee valaisimen kohdalle peilikehyksen ylä- ja alareunaan tarvittaessa lovi kehän ulokkeisiin. Ruuvaa valaisin kehykseen ja ohjaa valaisimen johto peilin taakse. Kiinnitä virtalähde tarransa avulla peilin taakse.

6. Takuu ja huolto:

- Frost ledvalopeiillillä on 2 vuoden takuu. Takuu koskee vain valmistusvikoja. Takuu ei koske tuotteen rikkoutumista, joka johtuu esim. väärästä kuljetuksesta tai asennuksesta, väärästä käsittelystä, väärästä huolto- tai puhdistustoimenpiteestä tai mekaanisesta iskusta.
- Varaosatarpeiden osalta ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
- Puhdista peili vain vedellä kostutetulla liinalla ja kuivaa nukkaamattomalla liinalla. Kemikaalien käyttö ja hankaaminen saattaa vaurioittaa peilin pintaa tai hopeointia.

7. Tekniset tiedot:

Supply voltage (Pri. U):
220-240V~50/60Hz
IP44 ta=55°C max.

LedMirror Frost 600x700
Model: 122885
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 25W I:1.05A

LedMirror Frost 700x900
Model: 122886
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 31W I:1.30A



Valmistuttaja:
Helatukku Finland Oy
Yrittäjäntie 6
60100 Seinäjoki
puh 093 541 2000
mail@helatukku.com
www.helatukku.com

